

Med CE-godkjent FOBS/ROBS sammenleggbart tak. Liten kompakt minilaster av høy kvalitet, en sterk og robust maskin. Standard med hydraulisk hurtigsift – 2 kraftige løftecylindre – 2 hydrauliske uttak – 6-veis ventil – LED-arbeidsbelysning og rotorblink. Parallelløft og maskinen har flydestilling. Perkins-motor og Bosch Rexroth hydraulisk drivmotor. 25 HK / 18,5 KW – 3 sylindere Perkins Motor 403J-11 Stage 5. Standarddekk størrelse 26x12,00-12. FOPS/ROBS sikkerhetstak. Kan leveres med lukket førerhus med varme.

Løftehøyde:	2811 mm
Egenvekt:	1700 kg
Brydekraft:	1340daN
Standarddekk str.:	26x12,00-12



Standardutstyr:

Hydraulisk hurtigsift av tilbehør

2 kraftige hydrauliske uttak – 6-veis ventil

2 løftecylindre

LED-arbeidsbelysning 4 lys

Rotorblink – med bakkelyd

Justerbart ratt

Multifunksjonell joystick

Komfortabelt, justerbart sete

Mulighet for tilleggskjøp av:

Smale hjul – traktormønster 27x8,5-15

Brede hjul – gressdekk 26x12,00-12

Motvekt – 72 kg

Kabin med oppvarming



Tekniske spesifikasjoner:

Motor

Motor	Perkins 403J-11
Maks. effekt	18,5 kW/25 hk
Maks. omdreininger	2800 o/min


Generelt

Kapasitet, skuffe	0,3 m³
Dieseltank	23 l
Oljemengde, hydraulikkuttak	30 l/min

Ytelse


Maks. løftekraft	1365 kg
Trekkkraft	9600N
Brytekraft	1340daN
Driftsvekt	1510 kg
Løftehastighet tom skuffe	3,77
Løfte- og senkehastighet tom skuffe	6,33
Tipplast i skuffe, horisontal	850 kg
Tiplast pallegaffel, horisontal	820 kg
Tiplast i skuffe, i sving	550 kg
Tiplast pallegaffel, i sving	511 kg

JOB-MAN 1725

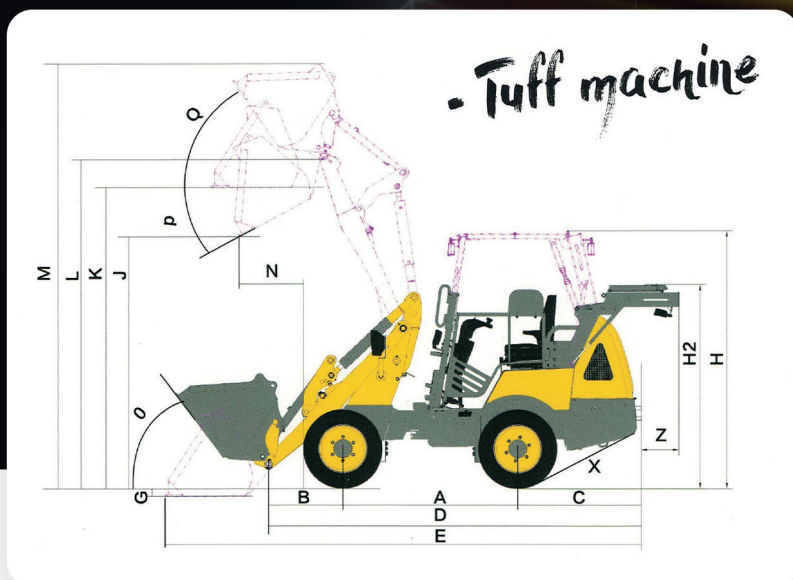

Mål:

A	Akselavstand	1345 mm	N	Tømmeområde	501 mm
B	Foraksel for verktøybolt	502 mm	O	Vinkel for bakken tilbakestill	57°
C	Overskytende bak	798 mm	P	Maks. Lossevinkel	35°
D	Lengde uten verktøy	2764 mm	Q	Vinkel for ryggjustering v/maks høyde	57°
E	Lengde med skuffe	3615 mm	R	Sporbredde	714 mm
F	Høyde til sete	1170 mm	S	Bredde/dreid hjul	930/1060 mm
G	Skuffedybde under bakken klaring	25 mm	T	Bakken klaring	208 mm
H	Høyde til førerhustak	2192 mm	U	Innvendig svingradius	865 mm
H2	Høyde med nedfelt tak	1755 mm	V	Utvendig svingradius	1829 mm
J	Lossehøyde	2030 mm	W	Utvendig svingradius med skuffe	2210 mm
K	Lasting høyde	2536 mm	X	Bøyeinkel	54°
L	Maks. høyde til skuffens dreiepunkt	2811 mm	Y	Bakre vinkel	25,3°
M	Total arbeidshøyde	3593 mm	Z	Ekstra lengde når taket er foldet sammen	161 mm

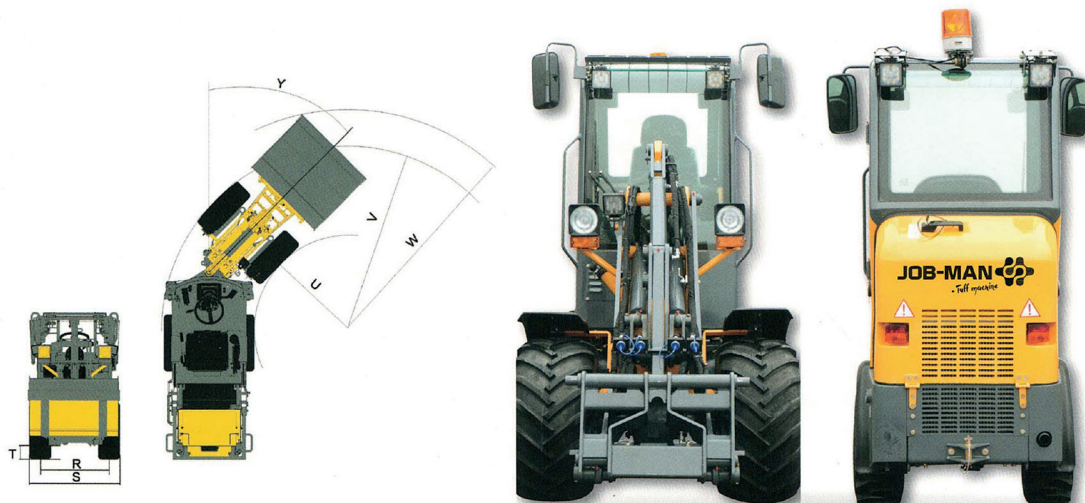

JOB-MAN 
www.job-man.dk

 **GD MASKIN AS**
Gudbrandsdal Maskin AS

GD Maskin AS • +47 612 30 300 • www.gdmaskin.no

JOB-MAN er en dansk utviklet og designet minilaster, maskinene er produsert i henhold til europeiske standarder med Bosch Rexroth hydrauliske komponenter og Perkins/Yanmar-motorer. JOB-MAN har blitt solgt siden 2006, med mer enn 1800 maskiner i Europa.