

Motortype:	Perkins 403J-11
Cylinder:	3
Kapacitet (cm ³):	1131
Driftsspænding (V):	12
Standarddæk str.:	Dæk 10,0/75x15.3 AS



Standardudstyr:

Enhåndsbetjening med flydende + låsende position v. siden af sædet
Front hydrotilslutning DN12
Hydraulisk hurtigskiftsystem til medfølgende værktøjer
Fuldhydraulisk leddstyring
Hydraulikoliekøler (kombineret køler)
Komfortabelt sæde med sikkerhedssele
Arbejdslamper foran/bagpå
Brændstofmåler
Motortimeindikator
Justerbar ratstamme

Tromlebremse / kombination hydrostatisk
Parkeringsbremsetromle
Differentialespærre 100%
Hydrostatisk firehjulstræk
Sikkerhedsbøjle/-baldakin ROPS/FOPS-certificeret
CE godkendt
Sæde med sikkerhedssele
Batteriafbryder
Trækkrog

Tekniske Specifikationer:

Motor	Perkins 403J-11
Cylinder	3
Kapacitet (cm ³)	1131
Emissionsstandard	Fase 5
Efterbehandling af udstødningsgas	Nej
Køling	Væske
Elektriske system	
Driftsspænding (V)	12
Vægte	
Driftsvægt (standard med skovl) (kg)	2100

Tippelast i skovl (kg) i henhold til ISO 14397

Løfteramme vandret / maskine lige	1070
Løfteramme vandret / maskine leddelt	770

Tippelast på pallegaffel (kg) i henhold til ISO 14397

Løfteramme vandret / maskine lige (S)	1440
Løfteramme vandret / maskine lige (T)	1250
Løfteramme vandret / maskine lige (U)	925
Løfteramme vandret / maskine lige (V)	730
Løfterammen i bunden / maskine lige (W)	1980
Løfterammen i bunden / maskine lige (X)	1200
Løfterammen i bunden / maskine lige (Y)	990

JOB-MAN 1925



Tekniske Specifikationer:

Køretøjsdata

Mulighed for gearskift med én eller to hastigheder under belastning	Yes
Brændstoftankens kapacitet (L)	46
Hydrauliktankens kapacitet (L)	30

Hydraulisk drivlinje

Fabrikant	Bosch Rexroth
Hydrostatisk firehjulstræk	Yes

Dimensioner:

A	Hjulafstand	1413 mm
B	Foraksel til redskabsbolt	478 mm
C	Overskydende bagende	798 mm
D	Længde uden redskab	2689 mm
E	Længde med skovl	3579 mm
F	Højde til sæde	1170 mm
G	Skovldybde under jordhøjde	25 mm
H	Højde til kabine tag	2192 mm
H2	Højde ved sammenfoldet tag	1755 mm
J	Aflæsningshøjde	1285 mm
K	Læssehøjde	1835 mm
L	Max højde til skovldrejepunkt	2110 mm
M	Total arbejdsøjde	2881 mm

Produktion (l/min)	80
Arbejdstryk (bar)	305

Hydraulisk drift

Produktion (l/min)	42
Arbejdstryk (bar)	200

Hydraulisk styring

Produktion (l/min)	42
Arbejdstrykk (strek)	150

N	Dumpingsrækkevidde	501 mm
---	--------------------	---------------

O	Vinkel for tilbageregulering ved jorden	57°
---	---	------------

P	Max. aflæssevinkel	35°
---	--------------------	------------

Q	Vinkel for tilbageregulering v/max højde	57°
---	--	------------

R	Sporvidde	714 mm
---	-----------	---------------

S	Bredde/vendt hjul	930/1060 mm
---	-------------------	--------------------

T	Frihøjde	208 mm
---	----------	---------------

U	Indvendig drejeradius	865 mm
---	-----------------------	---------------


V	Udvendig drejeradius	1829 mm
---	----------------------	----------------

W	Udvendig drejeradius med skovl	2210 mm
---	--------------------------------	----------------

X	Knævinkel	54°
---	-----------	------------

Y	Bagende vinkel	24,8
---	----------------	-------------

Z	Ekstra længde når taget er foldet ned	161 mm
---	---------------------------------------	---------------

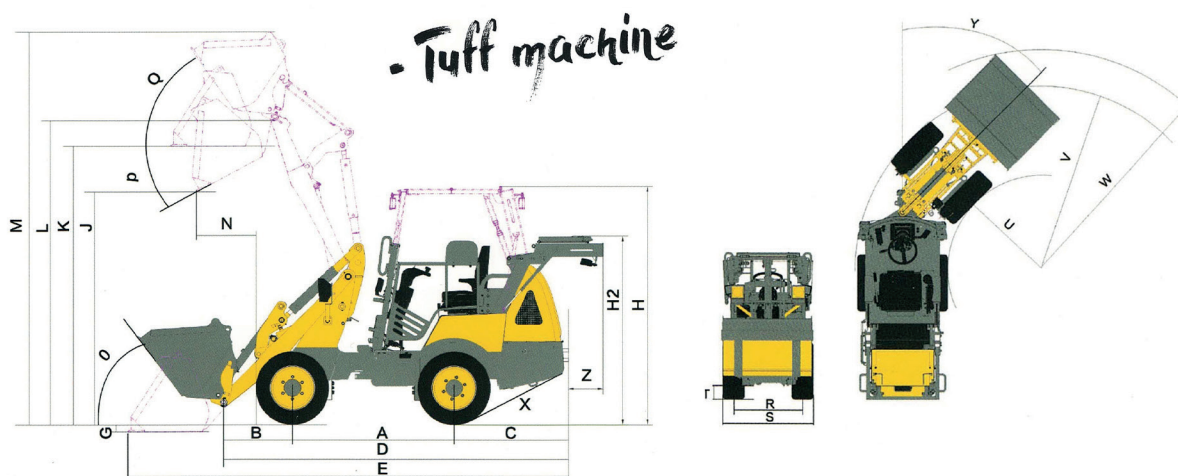

JOB-MAN 
www.job-man.dk

JOB-MAN er en dansk udviklet og designet mini-læsser, maskinerne er fabrikeret efter europæisk standard med Bosch Rexroth hydrauliske komponenter og Perkins/Yanmar motorer. JOB-MAN har været solgt siden 2006, med mere end 1800 maskiner i Europa.