

Motortype:	<b>Perkins 403J-11</b>
Sylinder:	<b>3</b>
Slagvolum (cm <sup>3</sup> ):	<b>1131</b>
Driftsspennning (V):	<b>12</b>
Standard dekkdimensjon:	<b>Dekk 10,0/75x15,3 SOM</b>



## Standardutstyr:

Enhåndsbetjening med flytende + låseposisjon på siden av setet
Hydraulisk tilkobling foran DN12
Hydraulisk hurtigskiftesystem for inkluderte verktøy
Helhydraulisk leddstyring
Hydraulisk oljekjøler (kombinert kjøler)
Komfortabelt sete med sikkerhetsbelte
Arbeidsllys foran/bak
Drivstoffmåler
Timemåler for motor
Justerbar rattstamme

Trommelbrems / kombinasjon hydrostatisk

Parkeringsbrems trommel

Differensialsperr 100 %

Hydrostatisk firehjulsdriфт

Veltebøyle/kalesje ROPS/FOPS-sertifisert

CE-godkjent

Sete med sikkerhetsbelte

Batteribryter

Tilhengerfeste

## Tekniske spesifikasjoner:

Motor	<b>Perkins 403J-11</b>
Sylinder	<b>3</b>
Kapasitet (cm <sup>3</sup> )	<b>1131</b>
Utslippsstandard	<b>Trinn 5</b>
Avgassetterbehandling	<b>Nei</b>
Kjøling	<b>Væske</b>
<b>Elektrisk system</b>	
Driftsspennning (V)	<b>12</b>
<b>Vekt</b>	
Driftsvekt (standard med skuffe) (kg)	<b>2100</b>

### Tipplast i skuffe (kg) i henhold til ISO 14397

Løfteramme horisontal / maskin rett **1070**

Løfteramme horisontal / maskin ledd **770**

### Tipplast på pallegaffel (kg) i henhold til ISO 14397

Løfteramme horisontal / maskin rett (S) **1440**

Løfteramme horisontal / maskin rett (T) **1250**

Løfteramme horisontal / maskin rett (U) **925**

Løfte Ramme horisontal / maskin rett (V) **730**

Løfteramme nederst / maskin rett (W) **1980**

Løfteramme nederst / maskin rett (X) **1200**

Løfteramme nederst / maskin rett (Y) **990**



# JOB-MAN 1925



## Tekniske spesifikasjoner:

### Kjøretøydata

En eller to hastigheter med girkasse	<b>Ja</b>
Drivstofftankkapasitet (L)	<b>46</b>
Hydraulikkapasitet (L)	<b>30</b>

### Hydraulisk drivlinje

Produsent	<b>Bosch Rexroth</b>
Hydrostatisk firehjulsdrift	<b>Ja</b>

Produksjon (l/min)	<b>80</b>
Arbeidstrykk (bar)	<b>305</b>

### Hydraulisk drift


Produksjon (l/min)	<b>42</b>
Arbeidstrykk (bar)	<b>200</b>

### Hydraulisk kontroll

Produksjon (l/min)	<b>42</b>
Arbeidstrykk (strek)	<b>150</b>

### Mål:

A	Akselavstand	<b>1413 mm</b>	N	Tømmeområde	<b>501 mm</b>
B	Foraksel for verktøybolt	<b>478 mm</b>	O	Vinkel for bakken tilbakestill	<b>57°</b>
C	Overskytende bak	<b>798 mm</b>	P	Maks. Lossevinkel	<b>35°</b>
D	Lengde uten verktøy	<b>2689 mm</b>	Q	Vinkel for ryggjustering v/maks høyde	<b>57°</b>
E	Lengde med skuffe	<b>3579 mm</b>	R	Sporbredde	<b>714 mm</b>
F	Høyde til sete	<b>1170 mm</b>	S	Bredde/dreid hjul	<b>930/1060 mm</b>
G	Skuffedybde under bakken klaring	<b>25 mm</b>	T	Bakken klaring	<b>208 mm</b>
H	Høyde til førerhustak	<b>2192 mm</b>	U	Innvendig svingradius	<b>865 mm</b>
H2	Høyde med nedfelt tak	<b>1755 mm</b>	V	Utvendig svingradius	<b>1829 mm</b>
J	Lossehøyde	<b>1285 mm</b>	W	Utvendig svingradius med skuffe	<b>2210 mm</b>
K	Lasting høyde	<b>1835 mm</b>	X	Bøjevinkel	<b>54°</b>
L	Maks. høyde til skuffens dreiepunkt	<b>2110 mm</b>	Y	Bakre vinkel	<b>24,8</b>
M	Total arbeidshøyde	<b>2881 mm</b>	Z	Ekstra lengde når taket er foldet sammen	<b>161 mm</b>

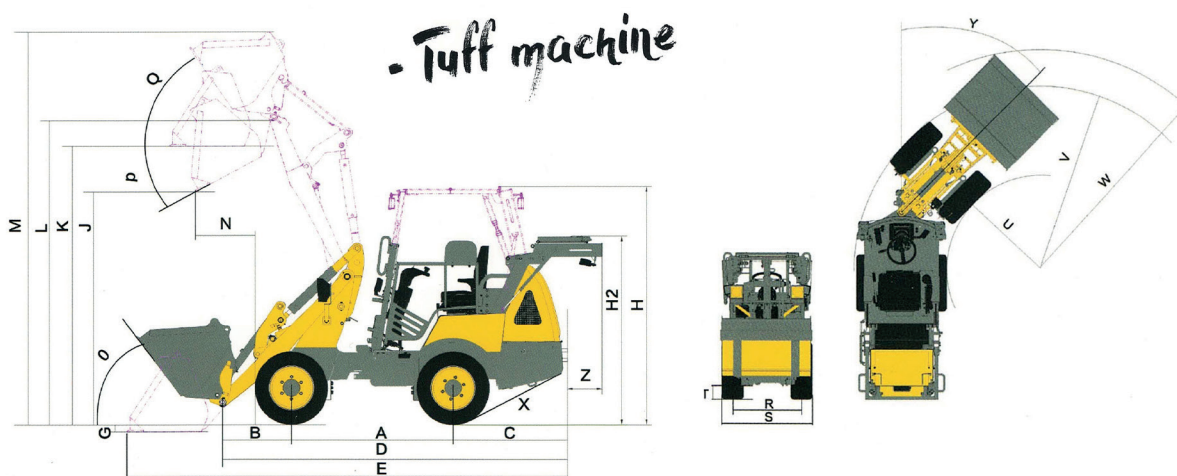

**JOB-MAN**   
www.job-man.dk

 **GD MASKIN AS**  
Gudbrandsdal Maskin AS

**GD Maskin AS • +47 612 30 300 • www.gdmaskin.no**

JOB-MAN er en dansk utviklet og designet minilaster, maskinene er produsert i henhold til europeiske standarder med Bosch Rexroth hydrauliske komponenter og Perkins/Yanmar-motorer. JOB-MAN har blitt solgt siden 2006, med mer enn 1800 maskiner i Europa.