JOB-MAN 1925 LF

Motortype:	**Perkins 403J-11**
Cylinder:	**3**
Kapacitet (cm3):	**1131**
Driftsspænding (V):	**12**
Standarddæk str.:	**Dæk 10,0/75x15.3 AS**

Standardudstyr:

- Enhåndsbetjening med flydende + låsende position v. siden af sædet
- Front hydrotilslutning DN12
- Hydraulisk hurtigskiftsystem til medfølgende værktøjer
- Fuldhydraulisk leddstyring
- Hydraulikoliekøler (kombineret køler)
- Komfortabelt sæde med sikkerhedssele
- Arbejdslamper foran/bagpå
- Brændstofmåler
- Motortimeindikator
- Justerbar ratstamme
- Tromlebremse / kombination hydrostatisk
- Parkeringsbremsetromle
- Differentialespærre 100%
- Hydrostatisk firehjulstræk
- Sikkerhedsbøjle/-baldakin ROPS/FOPS-certificeret
- CE godkendt
- Sæde med sikkerhedssele
- Batteriafbryder
- Trækkrog

Tekniske Specifikationer:

Motor	**Perkins 403J-11**
Cylinder	**3**
Kapasitet (cm3)	**1131**
Emissionsstandard	**Trinn 5**
Efterbehandling af udstødningsgas	**Nej**
Køling	**Væske**
Elektriske system	
Driftsspænding (V)	**12**
Vægte	
Driftsvægt (standard med skovl) (kg)	**2100**

Tippelast i skovl (kg) i henhold til ISO 14397	
Løfteramme vandret / maskine lige	**1800**
Løfteramme vandret / maskine leddelt	**1330**
Tippelast på pallegaffel (kg) i henhold til ISO 14397	
Løfteramme vandret / maskine lige (S)	**1960**
Løfteramme vandret / maskine lige (T)	**1570**
Løfteramme vandret / maskine lige (U)	**1125**
Løfteramme vandret / maskine lige (V)	**850**
Løfterammen i bunden / maskine lige (W)	**2460**
Løfterammen i bunden / maskine lige (X)	**1570**
Løfterammen i bunden / maskine lige (Y)	**1100**

JOB-MAN er en dansk udviklet og designet mini-læsser, maskinerne er fabrikeret efter europæisk standard med Bosch Rexroth hydrauliske komponenter og Perkins/Yanmar motorer. JOB-MAN har været solgt siden 2006, med mere end 1800 maskiner i Europa.

JOB-MAN 1925 LF

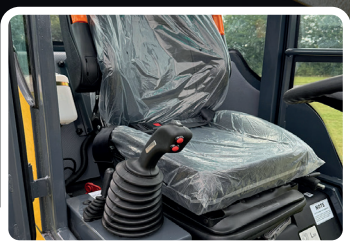

Tekniske Specifikationer:

Køretøjsdata	
Mulighed for gearskift med én eller to hastigheder under belastning	**Yes**
Brændstoftankens kapacitet (L)	**46**
Hydrauliktankens kapacitet (L)	**30**
Hydraulisk drivlinje	
Fabrikant	**Bosch Rexroth**
Hydrostatisk firehjulstræk	**Yes**

Produktion (l/min)	**80**
Arbejdstryk (bar)	**305**
Hydraulisk drift	
Produktion (l/min)	**42**
Arbejdstryk (bar)	**200**
Hydraulisk styring	
Produktion (l/min)	**42**
Arbeidstrykk (strek)	**150**

Dimensioner:

A	Hjulafstand	**1413 mm**
B	Foraksel til redskabsbolt	**478 mm**
C	Overskydende bagende	**798 mm**
D	Længde uden redskab	**2689 mm**
E	Længde med skovl	**3579 mm**
F	Højde til sæde	**1170 mm**
G	Skovldybde under jordhøjde	**25 mm**
H	Højde til kabine tag	**2192 mm**
H2	Højde ved sammenfoldet tag	**1755 mm**
J	Aflæsningshøjde	**1285 mm**
K	Læssehøjde	**1835 mm**
L	Max højde til skovldrejepunkt	**2110 mm**
M	Total arbejdshøjde	**2881 mm**

N	Dumpingsrækkevidde	**501 mm**
O	Vinkel for tilbageregulering ved jorden	**57°**
P	Max. aflæssevinkel	**35°**
Q	Vinkel for tilbageregulering v/max højde	**57°**
R	Sporvidde	**714 mm**
S	Bredde/vendt hjul	**930/1060 mm**
T	Frihøjde	**208 mm**
U	Indvendig drejeradius	**865 mm**
V	Udvendig drejeradius	**1829 mm**
W	Udvendig drejeradius med skovl	**2210 mm**
X	Knækvinkel	**54°**
Y	Bagende vinkel	**24,8**
Z	Ekstra længde når taget er foldet ned	**161 mm**

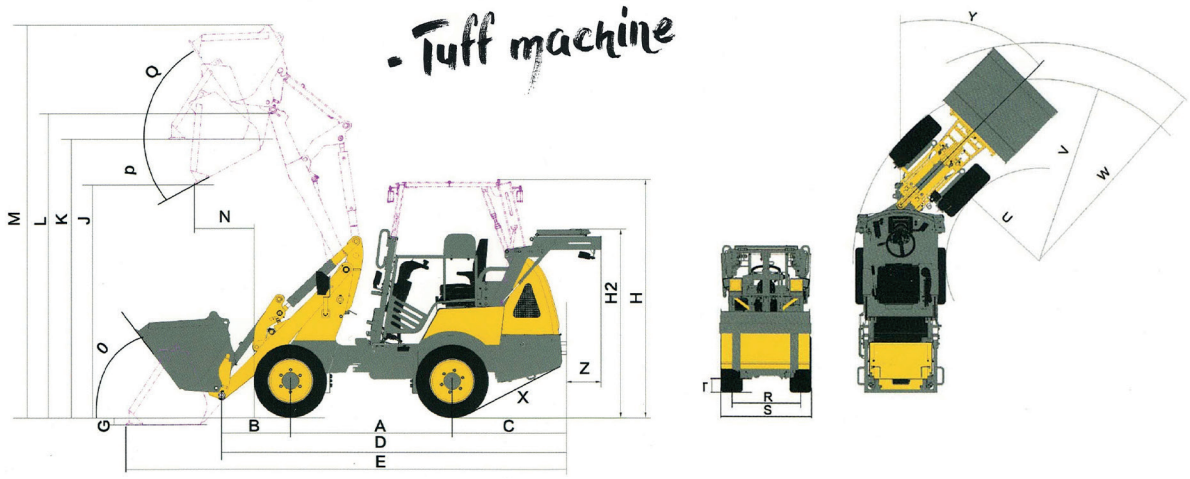

JOB-MAN
www.job-man.dk

JOB-MAN er en dansk udviklet og designet mini-læsser, maskinerne er fabrikeret efter europæisk standard med Bosch Rexroth hydrauliske komponenter og Perkins/Yanmar motorer. JOB-MAN har været solgt siden 2006, med mere end 1800 maskiner i Europa.