

JOB-MAN 1925 LF

JOB-MAN



Motortype:	Perkins 403J-11
Sylinder:	3
Slagvolum (cm ³):	1131
Driftsspennning (V):	12
Standard dekkdimensjon:	Dekk 10,0/75x15,3 SOM



Standardutstyr:

Enhåndsbetjening med flytende + låseposisjon på siden av setet

Hydraulisk tilkobling foran DN12

Hydraulisk hurtigskiftesystem for inkluderte verktøy

Helhydraulisk leddstyring

Hydraulisk oljekjøler (kombinert kjøler)

Komfortabelt sete med sikkerhetsbelte

Arbeidsllys foran/bak

Drivstoffmåler

Timemåler for motor

Justerbar rattstamme

Trommelbrems / kombinasjon hydrostatisk

Parkeringsbrems trommel

Differensialsperr 100 %

Hydrostatisk firehjulsdriфт

Veltebøyle/kalesje ROPS/FOPS-sertifisert

CE-godkjent

Sete med sikkerhetsbelte

Batteribryter

Tilhengerfeste

Tekniske spesifikasjoner:

Motor	Perkins 403J-11
Sylinder	3
Kapasitet (cm ³)	1131
Utslippsstandard	Trinn 5
Avgassetterbehandling	Nei
Kjøling	Væske
Elektrisk system	
Driftsspennning (V)	12
Vekt	
Driftsvekt (standard med skuffe) (kg)	2100

Tipplast i skuffe (kg) i henhold til ISO 14397

Løfteramme horisontal / maskin rett **1800**

Løfteramme horisontal / maskin ledd **1330**

Tipplast på pallegaffel (kg) i henhold til ISO 14397

Løfteramme horisontal / maskin rett (S) **1960**

Løfteramme horisontal / maskin rett (T) **1570**

Løfteramme horisontal / maskin rett (U) **1125**

Løfte Ramme horisontal / maskin rett (V) **850**

Løfteramme nederst / maskin rett (W) **2460**

Løfteramme nederst / maskin rett (X) **1570**

Løfteramme nederst / maskin rett (Y) **1100**



GD MASKIN AS
Gudbrandsdal Maskin AS

GD Maskin AS • +47 612 30 300 • www.gdmaskin.no

JOB-MAN er en dansk utviklet og designet minilaster, maskinene er produsert i henhold til europeiske standarder med Bosch Rexroth hydrauliske komponenter og Perkins/Yanmar-motorer. JOB-MAN har blitt solgt siden 2006, med mer enn 1800 maskiner i Europa.

JOB-MAN 1925 LF



Tekniske spesifikasjoner:

Kjøretøydata

En eller to hastigheter med girkasse	Ja
Drivstofftankkapasitet (L)	46
Hydraulikk tankkapasitet (L)	30

Hydraulisk drivlinje

Produsent	Bosch Rexroth
Hydrostatisk firehjulsdrift	Ja

Produksjon (l/min)	80
Arbeidstrykk (bar)	305

Hydraulisk drift


Produksjon (l/min)	42
Arbeidstrykk (bar)	200

Hydraulisk kontroll

Produksjon (l/min)	42
Arbeidstrykk (strek)	150

Mål:

A	Akselavstand	1413 mm	N	Tømmeområde	501 mm
B	Foraksel for verktøybolt	478 mm	O	Vinkel for bakken tilbakestill	57°
C	Overskytende bak	798 mm	P	Maks. Lossevinkel	35°
D	Lengde uten verktøy	2689 mm	Q	Vinkel for ryggjustering v/maks høyde	57°
E	Lengde med skuffe	3579 mm	R	Sporbredde	714 mm
F	Høyde til sete	1170 mm	S	Bredde/dreid hjul	930/1060 mm
G	Skuffedybde under bakken klaring	25 mm	T	Bakken klaring	208 mm
H	Høyde til førerhustak	2192 mm	U	Innvendig svingradius	865 mm
H2	Høyde med nedfelt tak	1755 mm	V	Utvendig svingradius	1829 mm
J	Lossehøyde	1285 mm	W	Utvendig svingradius med skuffe	2210 mm
K	Lasting høyde	1835 mm	X	Bøjevinkel	54°
L	Maks. høyde til skuffens dreiepunkt	2110 mm	Y	Bakre vinkel	24,8
M	Total arbeidshøyde	2881 mm	Z	Ekstra lengde når taket er foldet sammen	161 mm

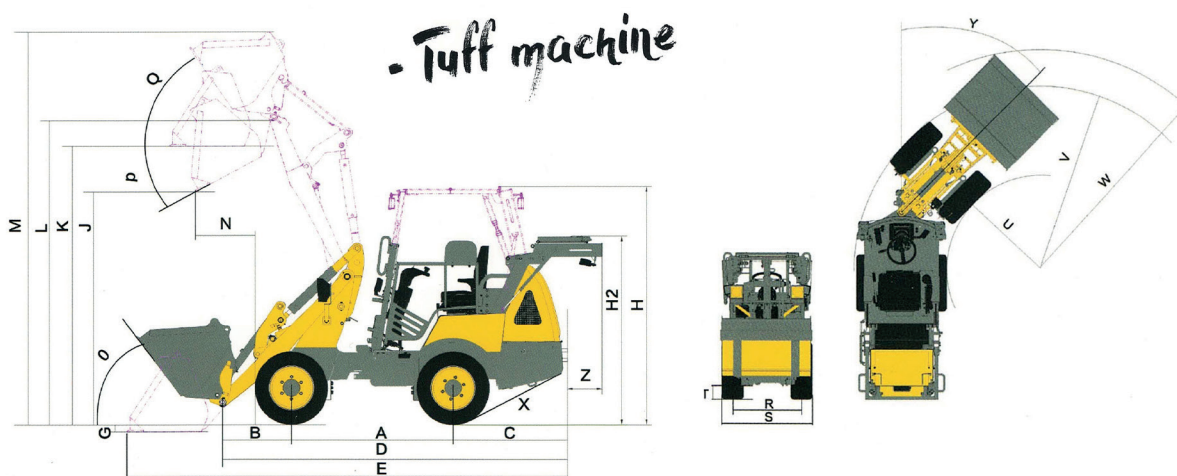

JOB-MAN 
www.job-man.dk

 **GD MASKIN AS**
Gudbrandsdal Maskin AS

GD Maskin AS • +47 612 30 300 • www.gdmaskin.no

JOB-MAN er en dansk utviklet og designet minilaster, maskinene er produsert i henhold til europeiske standarder med Bosch Rexroth hydrauliske komponenter og Perkins/Yanmar-motorer. JOB-MAN har blitt solgt siden 2006, med mer enn 1800 maskiner i Europa.