JOB-MAN 2325 E

JOB-MAN

Nominell kapasitet K5:	**Litium/ion 22,4 kW / 280 Ah / 80V**
Batteriets vekt:	**180 kg**
Arbeidsvekt (standard med skuffe):	**2475 kg**
Tippelast i skuff:	**1340 kg**
Kjørehastighet:	**18 km/t**

Standardutstyr:

- Elektrisk drivsystem, kjøreretning kan velges via joystick
- Energigjenvinning, automatisk batterilading, f.eks. under bremsing
- Differensialspærre 100 %
- Sikkerhetsbøyle/overbygg ROPS/FOPS-sertifisert
- CE-godkjent
- Arbeidslys foran og bak
- Justerbart ratt
- Komfortabelt justerbart sete og armlener

Mulighet for tilleggskjøp av:

- Brede hjul - traktormønster TR 315 31x15,5-15
- Brede hjul - traktormønster flate TR 07 31x15,5x15
- Brede hjul – Bredt traktormønster flatt AS
- Batterivekt – 180 kg

Tekniske spesifikasjoner:

Motor

Motor	**Li/Ion 22,4 kW**
Hydraulikktankkapasitet	**30 l**
Hydraulisk driftseffekt	**40 l/min**

Generelt

Dæk	**27x10.5-15 NHS**
Batterivekt	**180 kg**
Kjørende motor, klassifisert S2 (60 minutter)	**15 kW**

Ytelse

Løfteramme horisontal / maskin rett	**1580 kg**
Løfteramme nederst / maskin rett	**2185 kg**
Hydraulikkoljetankkapasitet	**30 l**
Driftstid ved langvarig bruk med tung materialhåndtering, uavbrutt drift	**2,4 timer**
Driftstid under landbruksaktiviteter, uavbrutt drift	**3,2–5,6 timer**
Kjøretid under normal landbruksaktivitet- med avbrudd (30 min. kjøring, 30 min. stillstand)	**opptil 6,4 timer**

GD MASKIN AS
Gudbrandsdal Maskin AS

GD Maskin AS • +47 612 30 300 • www.gdmaskin.no

JOB-MAN er en dansk utviklet og designet minilaster, maskinene er produsert i henhold til europeiske standarder med Bosch Rexroth hydrauliske komponenter og Perkins/Yanmar-motorer. JOB-MAN har blitt solgt siden 2006, med mer enn 1800 maskiner i Europa.

JOB-MAN 2325 E

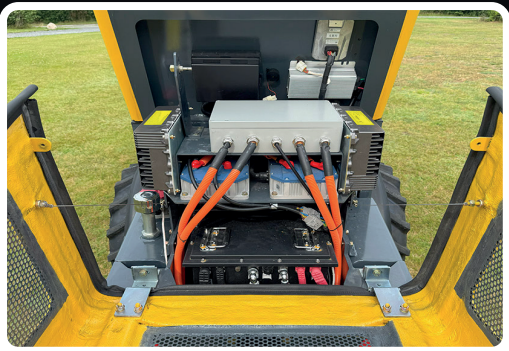

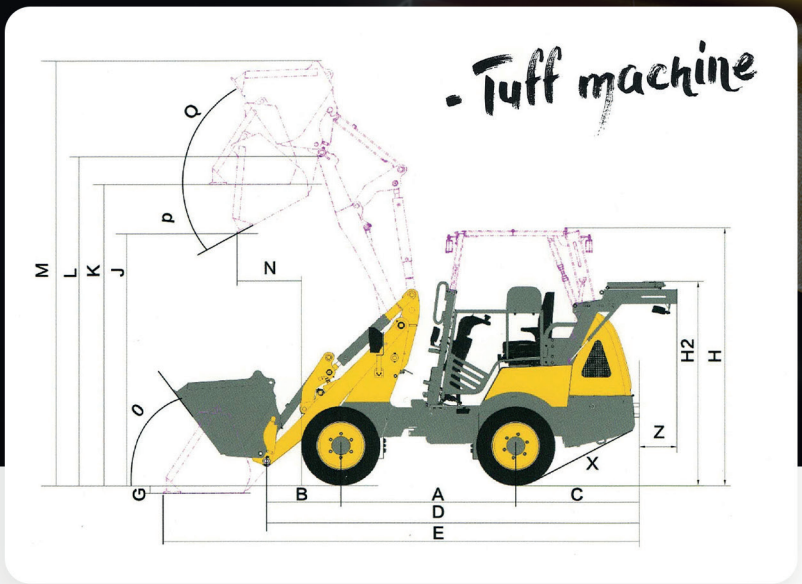

Mål:

A	Akselavstand	**1571 mm**
B	Foraksel for verktøybolt	**627 mm**
C	Overskytende bak	**1069 mm**
D	Lengde uten verktøy	**3317 mm**
E	Lengde med skuffe	**4170 mm**
F	Høyde til sete	**1240 mm**
G	Skuffedybde under bakken klaring	**47 mm**
H	Høyde til førerhustak	**2230 mm**
H2	Høyde med nedfelt tak	**1755 mm**
J	Lossehøyde	**2106 mm**
K	Lasting høyde	**2714 mm**
L	Maks. høyde til skuffens dreiepunkt	**2923 mm**
M	Total arbeidshøyde	**3654 mm**

N	Tømmeområde	**510 mm**
O	Vinkel for bakken tilbakestill	**45°**
P	Maks. Lossevinkel	**45°**
Q	Vinkel for ryggjustering v/maks høyde	**47°**
R	Sporbredde	**820 mm**
S	Bredde/dreid hjul	**1080 / 1340 mm**
T	Bakken klaring	**202 mm**
U	Innvendig svingradius	**1106 mm**
V	Utvendig svingradius	**2206 mm**
W	Utvendig svingradius med skuffe	**2625 mm**
X	Bøyevinkel	**45°**
Y	Bakre vinkel	**45°**

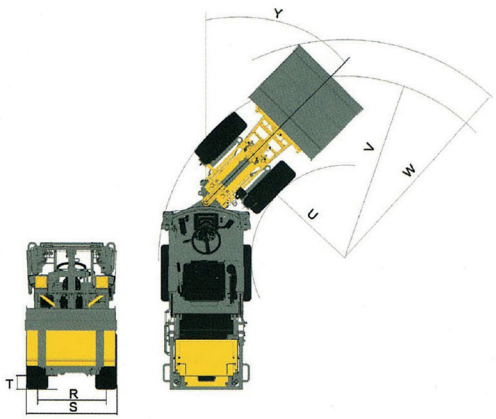

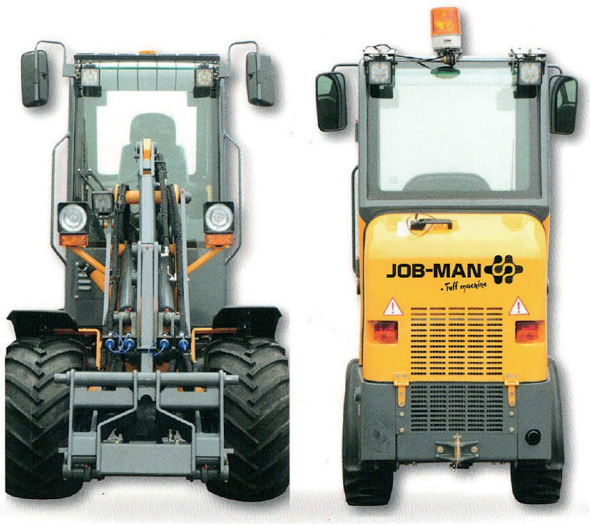

JOB-MAN
www.job-man.dk

GD MASKIN AS
Gudbrandsdal Maskin AS

GD Maskin AS • +47 612 30 300 • www.gdmaskin.no

JOB-MAN er en dansk utviklet og designet minilaster, maskinene er produsert i henhold til europeiske standarder med Bosch Rexroth hydrauliske komponenter og Perkins/Yanmar-motorer. JOB-MAN har blitt solgt siden 2006, med mer enn 1800 maskiner i Europa.