

Hubhöhe:	3264 mm
Eigengewicht:	2950 kg
Ausbrechkraft:	4410daN
Standardreifengröße:	12-16,5



Standardausstattung:

- Differentialsperren.
- Hydraulischer Schnellwechsel von Zubehörteilen
- 4 leistungsstarke Hydraulikanschlüsse – 6-Wege-Ventil
- 2 Hubzylinder
- LED-Arbeitsbeleuchtung (4 Scheinwerfer)
- Rotorblinker – mit Rückfahrgeräusch
- Verstellbares Lenkrad
- Multifunktionaler Joystick
- Komfortabler, verstellbarer Sitz und Armlehne

Technische Spezifikationen:

Motor

Motor	Yanmar 4TNV88C
Max. Leistung	46 PS
Max. Drehzahl	2600 U/min

Allgemein

Fassungsvermögen, Schaufel	0,49 m³
Dieseltank	65 l
Ölmenge, Hydraulikanschluss	50 l/min

Optionales Zubehör:


- Breite Räder – Traktorprofil TR 315 31x15,5-15
- Breite Räder – Traktorprofil flach TR 07 31x15,5x15
- Breite Räder – Breites Traktorprofil flach AS 31x15,5x15
- Gegengewicht – 94 kg



Leistung


Max. Hubkraft	2940 kg
Zugkraft	21000N
Ausbrechkraft	4410daN
Betriebsgewicht	2950 kg
Hubgeschwindigkeit (leer)	4,6
Hub- und Senkgeschwindigkeit (leer)	8,1
Kipplast in der Schaufel, horizontal	1690 kg
Kipplast Palettengabel, horizontal	1930 kg
Kipplast in der Schaufel, geschwenkt	1420 kg
Kipplast Palettengabel, geschwenkt	1420 kg

JOB-MAN 3140

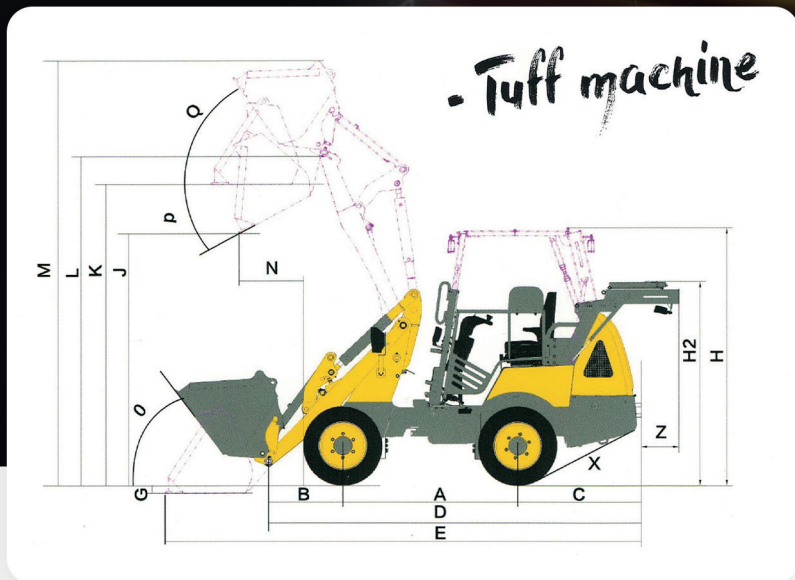

Abmessungen:

A	Radstand	1733 mm	N	Ausschüttweite	441 mm
B	Vorderachse für Werkzeugbolzen	730 mm	O	Winkel für Heckverstellung am Boden	57°
C	Hinterachse	1196 mm	P	Max. Entladewinkel	30°
D	Länge ohne Werkzeug	3779 mm	Q	Winkel für Rückverstellung v/max. Höhe	57°
E	Länge mit Schaufel	4631 mm	R	Spurbreite	1000 mm
F	Höhe bis Sitz	1360 mm	S	Breite/ingeschlagenes Rad	1335 mm
G	Schaufeltiefe unter Bodenfreiheit	37 mm	T	Bodenfreiheit	252 mm
H	Höhe bis Fahrerhausdach	2291 mm	U	Innenwenderadius	965 mm
H2	Höhe mit gefaltetem Dach	-	V	Außenwenderadius	2344 mm
J	Entladehöhe	2548 mm	W	Außenwenderadius mit Schaufel	2679 mm
K	Beladung Höhe	3059 mm	X	Winkel Knickgelenk	53°
L	Maximale Höhe bis Schaufeldrehpunkt	3264 mm	Y	Heckwinkel	28,3°
M	Gesamtarbeitshöhe	4036 mm			

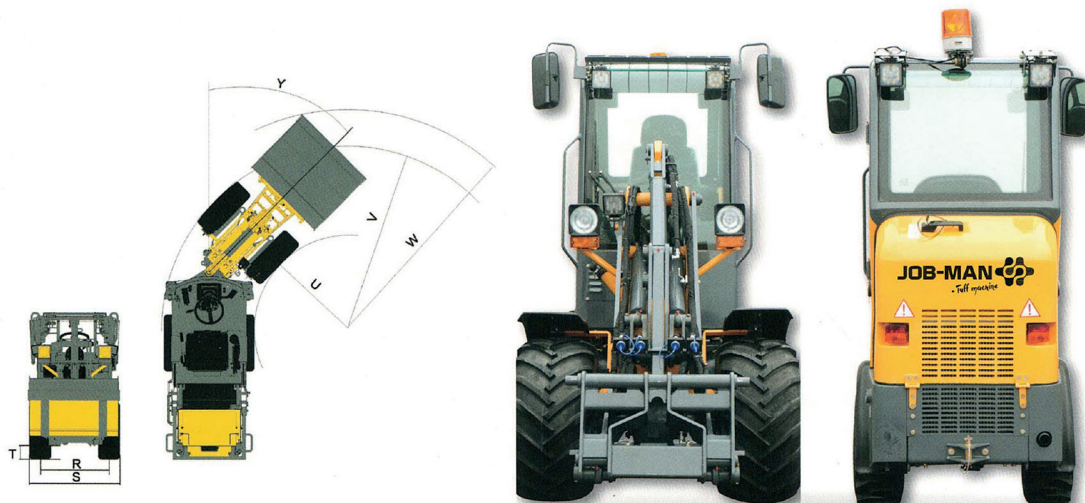

JOB-MAN 
www.job-man.dk

JOB-MAN ist ein in Dänemark entwickelter und konstruierter Minilader. Die Maschinen werden nach europäischen Standards mit Hydraulikkomponenten von Bosch Rexroth und Motoren von Perkins/Yanmar hergestellt. JOB-MAN wird seit 2006 verkauft, mit mehr als 1800 Maschinen in Europa.